Um guia para instalar a sua nova cozinha METOD

Guia de instalação de cozinhas METOD

Este guia fornece sugestões, ideias e instruções passo a passo sobre como instalar sua cozinha IKEA sozinho.

Guia passo a passo

Instalar a sua nova cozinha IKEA corretamente

Esta brochura é o seu guia de preparação e instalação da sua nova cozinha. No interior, vai encontrar sugestões e ideias, etapas claras a seguir e as ferramentas que vai precisar de usar. Utilize esta guia juntamente com as instruções de montagem para que a instalação da sua nova cozinha fique pronta num instante.

Antes de começar

Leia atentamente este guia para conhecer as etapas envolvidas na instalação da sua nova cozinha e organizar as ferramentas necessárias.

Quando receber a sua cozinha, verifique se recebeu todos os componentes. Uma boa forma de o fazer é verificando as embalagens que tem em casa e comparando com a lista de encomenda. Só deve desmontar a sua cozinha antiga quando tiver todos os novos armários e eletrodomésticos.
Os armários e a bancada de cozinha devem ser guardados no interior, à temperatura ambiente e num local sem humidade.

Dispor os armários pela ordem de montagem pode ser útil durante a instalação. Utilize a sua lista de encomenda e o desenho do planificador de cozinhas IKEA para ser mais fácil.
Desmonte a cozinha antiga, certificando-se de que a eletricidade, a água e o gás estão desligados. Peça ajuda a um técnico qualificado para desligar e fazer as ligações do gás, da canalização e da eletricidade.

Pode fazer tudo sozinho, mas não precisa.

As nossas cozinhas foram pensadas para poderem ser montadas e instaladas facilmente. Mas estamos aqui para o ajudar no que for necessário. Temos serviços desde a planificação e o transporte até à instalação de toda a cozinha. Para mais informações sobre Serviços, contacte um colaborador IKEA ou visite www.IKEA.pt.

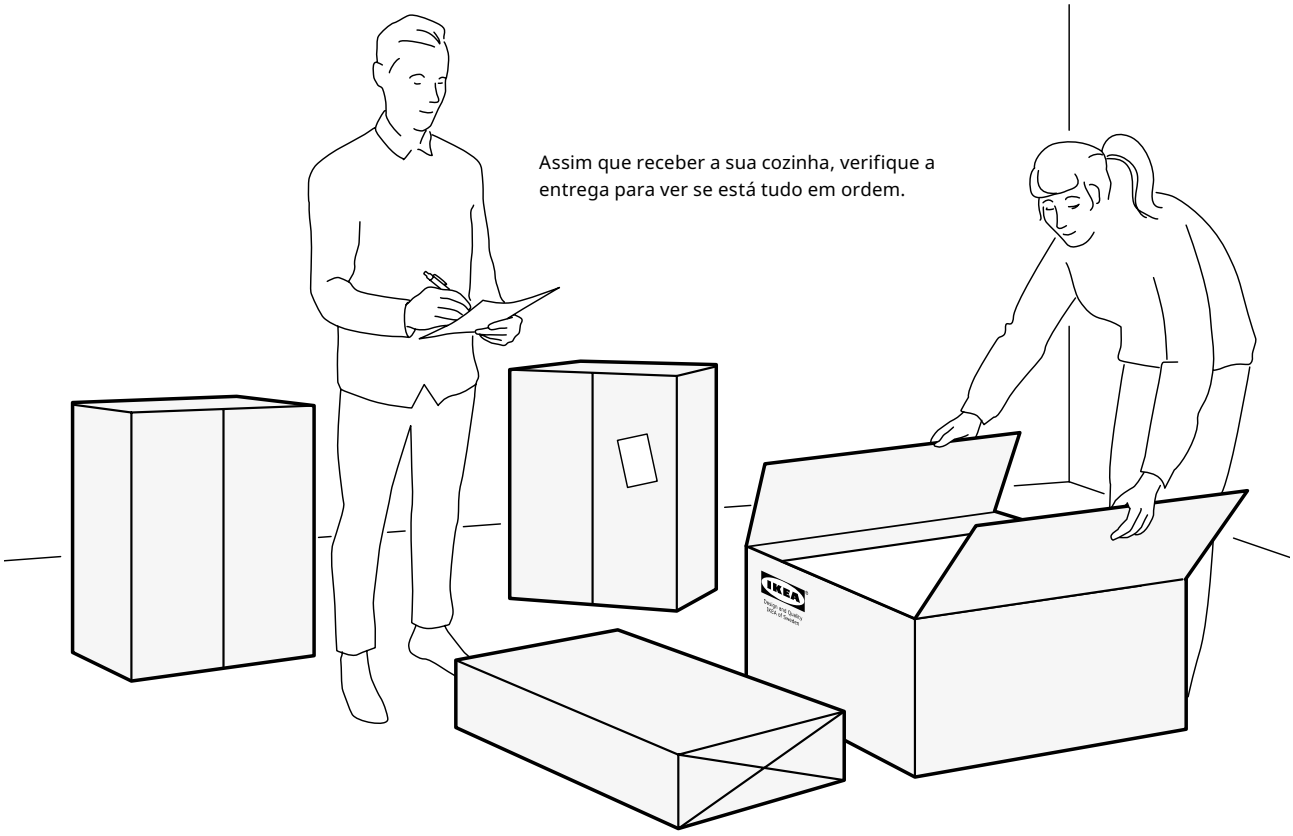

Ferramentas e materiais

As ferramentas necessárias dependem daquilo que vai instalar sozinho. Leia as instruções de montagem para ver quais são as ferramentas de que vai precisar. Aconselhamos usar óculos de proteção ao usar ferramentas elétricas.

Convém saber

Estuque, madeira ou betão? Como existem vários tipos de parede, as ferragens de fixação são vendidas em separado. A maioria das lojas de ferragens tem parafusos e ferragens adequados e podem ajudá-lo a escolher os corretos para as suas paredes.

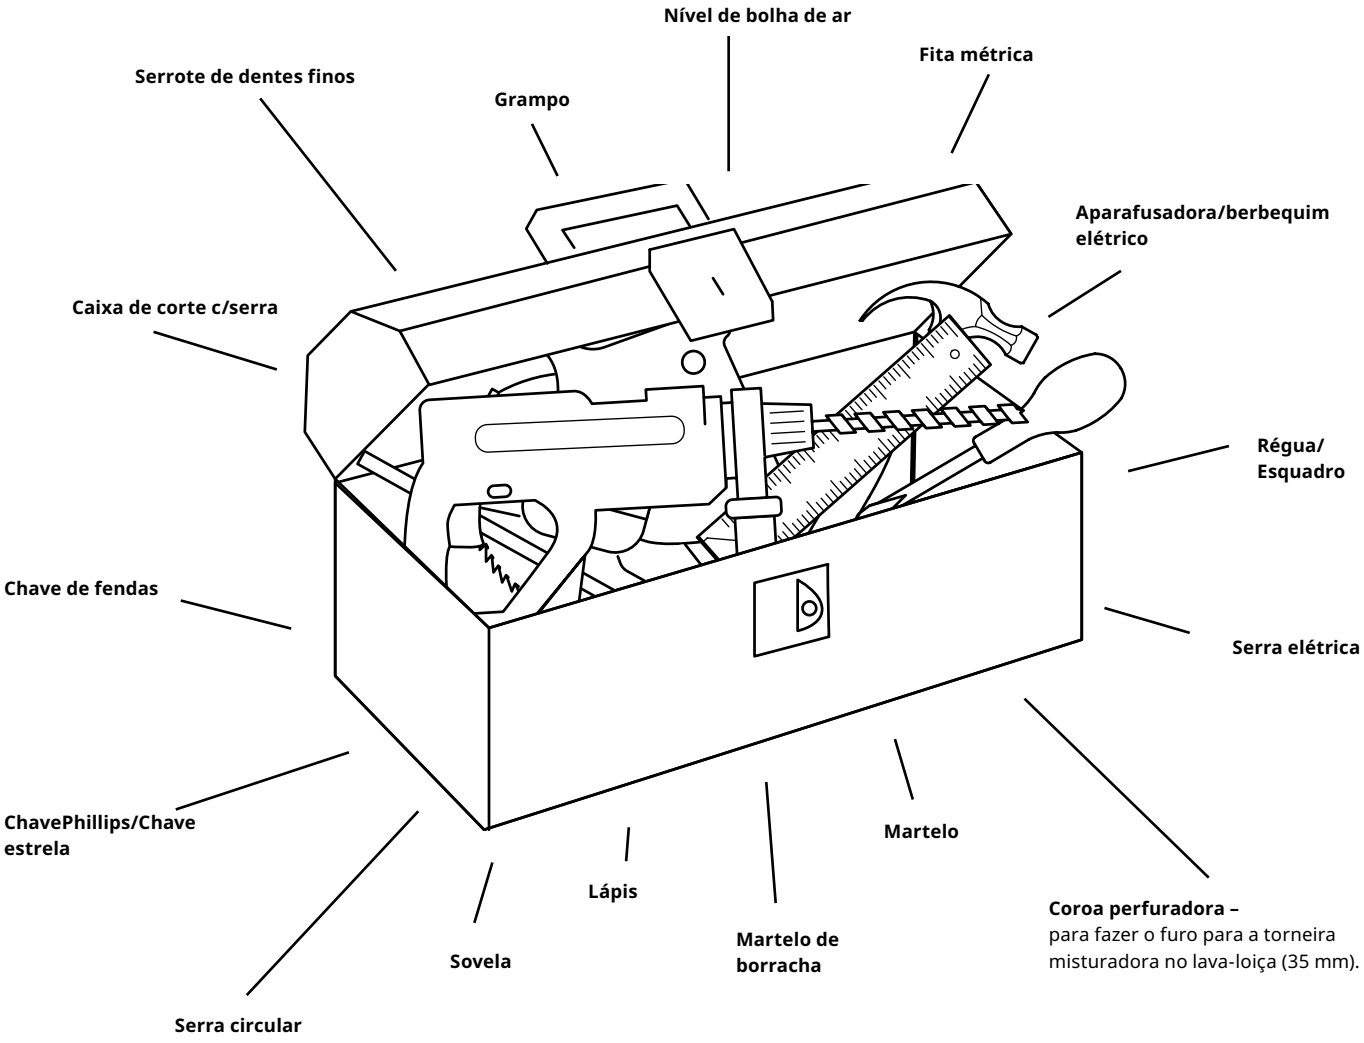

Preparar o espaço

Assim que tiver desmontado a sua cozinha antiga, prepare o espaço certificando-se de que as paredes e o chão estão nivelados e de que as paredes são adequadas para a sua nova cozinha. Nesta altura, deve aplicar o primário e pintar as paredes, colocar azulejos ou substituir o chão.

Marcar a posição dos armários

Desenhe diretamente na parede o modelo da sua nova cozinha. Verifique se tudo bate certo com as medidas da sua planificação e com as ligações da eletricidade, água, gás e ventilação. Marque também onde vai fixar as calhas de suspensão da nova cozinha.

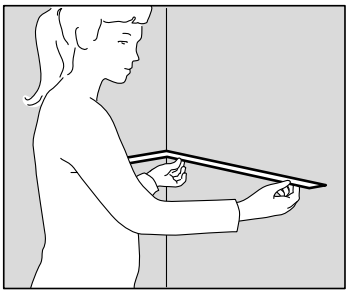

Prepare o espaço, certificando-se de que os cantos estão nivelados e as paredes e o chão estão direitos. Utilize a régua/esquadro para os cantos e um nível de bolha para as paredes e chão.

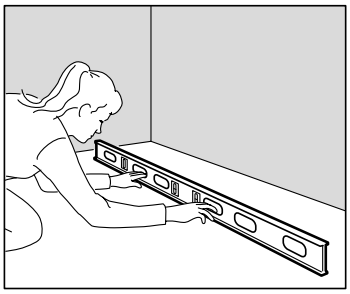

Certifique-se de que anota o ponto mais elevado no chão e onde os cantos não têm 90 graus.

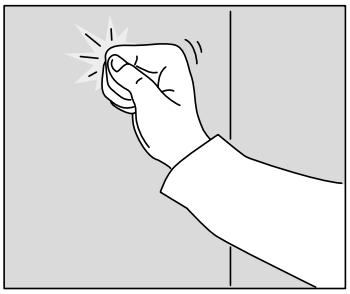

Verifique se a parede é resistente o suficiente para suportar a calha de suspensão e os armários. Dependendo do material da parede, é preferível instalar a calha numa viga de apoio.

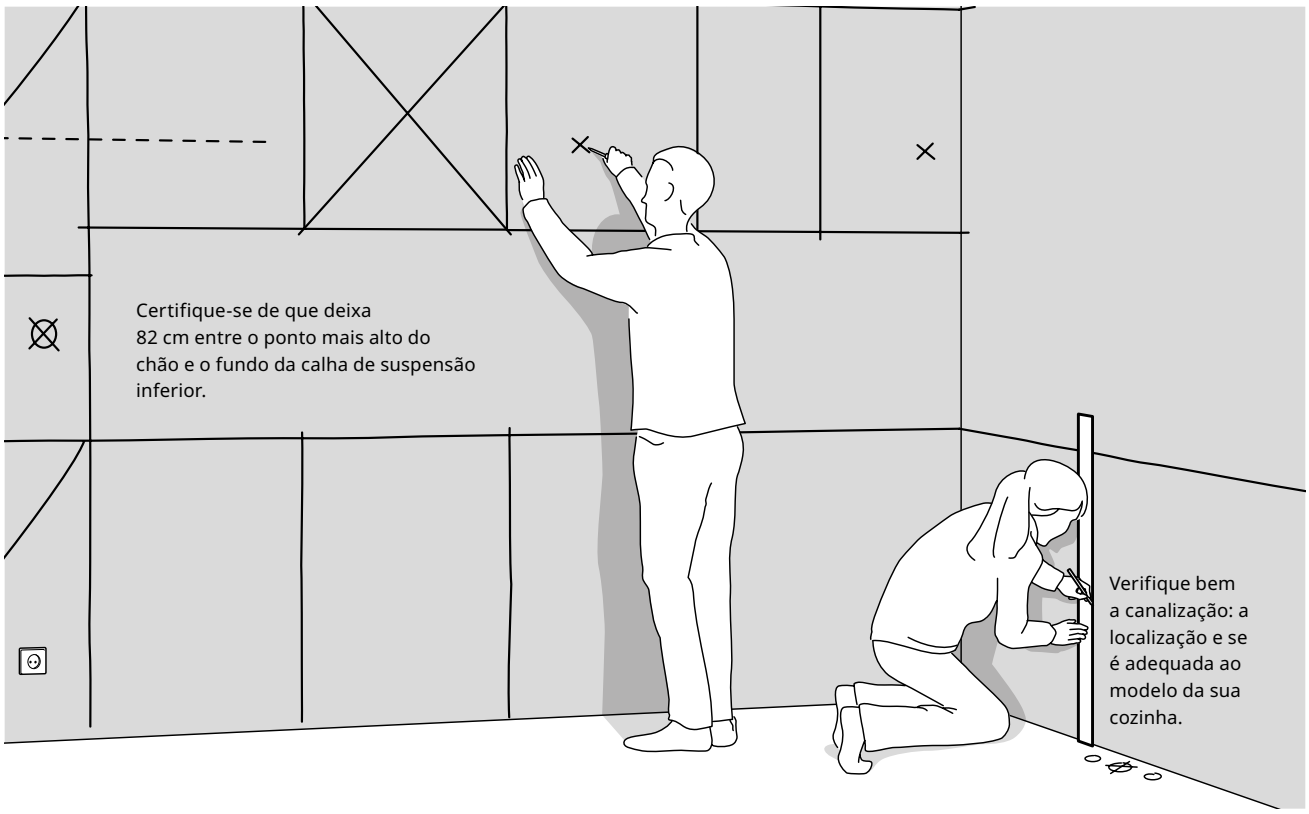

Monte a calha de suspensão

Com o seu novo sistema de cozinhas IKEA, os armários podem ser pendurados diretamente numa calha de suspensão, o que facilita a sua instalação. É importante certificar-se de que a calha está nivelada e direita e de que é fixada à parede com as ferragens adequadas.

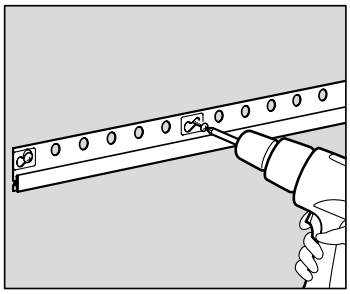

Fixe as calhas de suspensão; primeiro a de baixo. Antes de perfurar, certifique-se de que encontrou os pontos adequados na parede para fixar as calhas e de que estas estão niveladas.

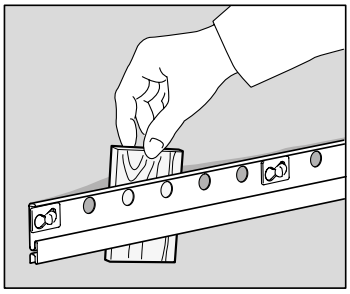

Se a parede é irregular, use espaçadores entre a calha de suspensão e a parede para garantir que a calha fica direita.

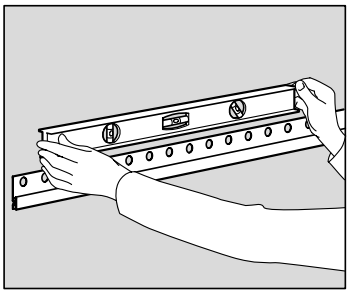

Utilize um nível de bolha para verificar se as calhas estão niveladas.

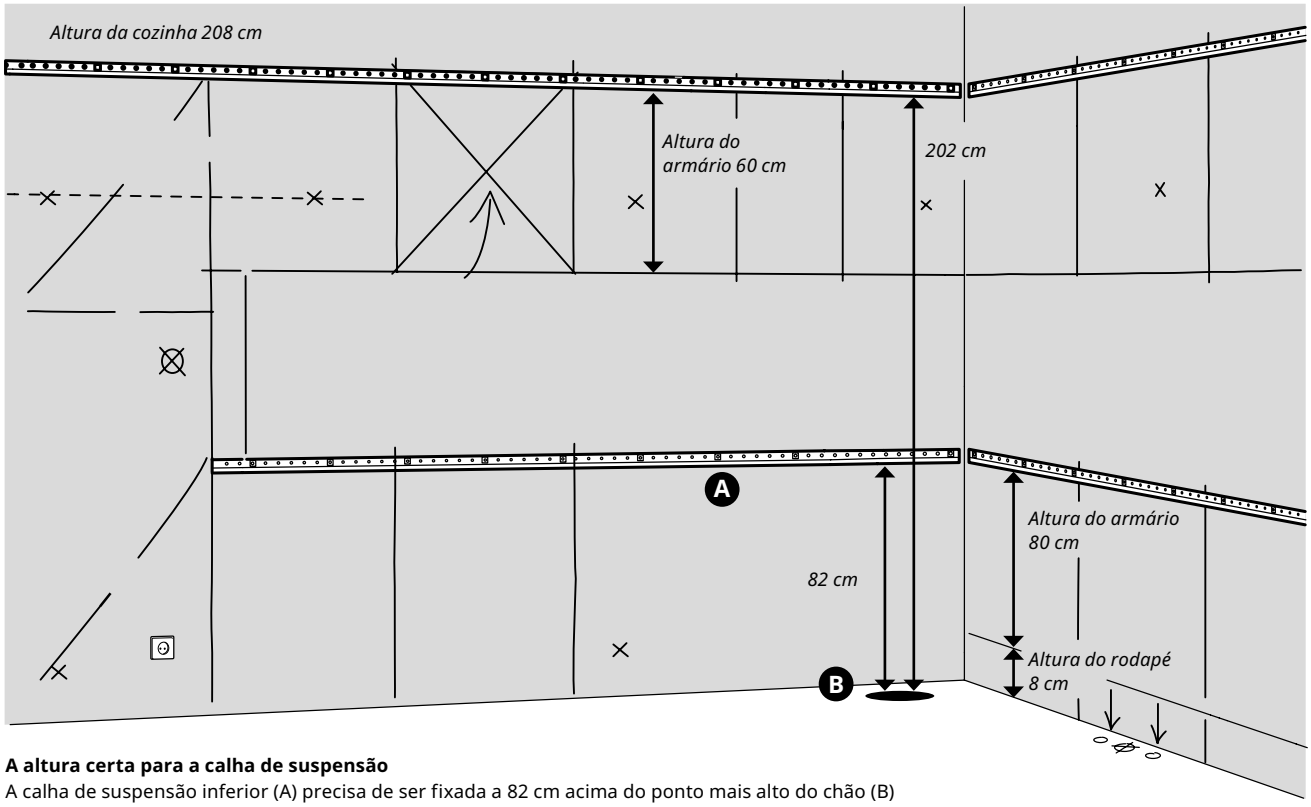

A altura certa para a calha de suspensão
A calha de suspensão inferior (A) precisa de ser fixada a 82 cm acima do ponto mais alto do chão (B) (medir até à parte inferior da calha). Para colocar a calha superior, deve deixar pelo menos 60 cm entre a base dos armários de parede e a parte superior da bancada (esta distância depende da altura dos armários de parede).

Instale os armários

Na maioria das cozinhas é preferível instalar primeiro os armários de parede. Assim, tem mais espaço para se movimentar sem ter os armários baixos a dificultarem-lhe o trabalho. A única exceção é se instalar uma cozinha com uma só fila de armários e com um armário alto no final. Nesse caso, instale primeiro o armário alto.

Antes de começar, assinale a canalização e outras instalações. Alguns armários já têm aberturas para a canalização e outros tipos de instalação mas, se for necessário, utilize uma serra elétrica para criar outros orifícios. Faça-o antes de colocar o armário no lugar. Atenção, o local onde faz novos orifícios pode afetar a forma como dispõe as gavetas/prateleiras no armário.

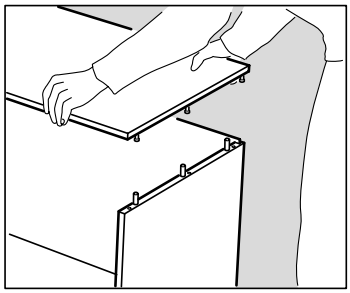

Monte todas as estruturas dos armários de parede de acordo com as instruções de montagem. Só no final deve montar gavetas, portas e organizadores de interior.

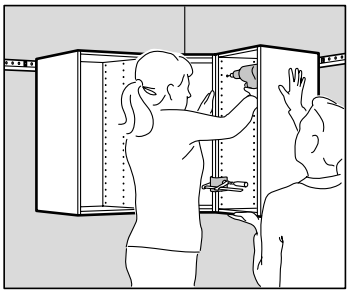

Em primeiro lugar, pendure o armário de canto e aperte os parafusos. Pendure os restantes armários de parede, unindo-os com os parafusos incluídos. Espere para apertar os parafusos até os armários baixos estarem colocados para poder garantir o alinhamento.

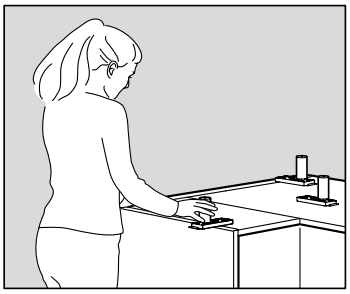

Monte todos os armários baixos de acordo com as instruções de montagem. Certifique-se de que fixa os pés pela mesma ordem de instalação dos armários.

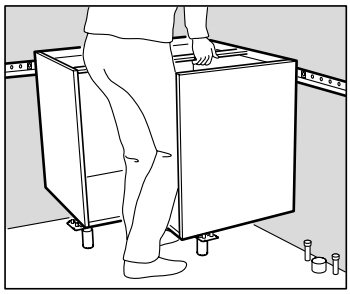

Pendure os armários baixos, começando com o do canto. Pendure os armários seguintes da mesma forma. Se quiser instalar uma prateleira giratória deve fazê-lo agora.

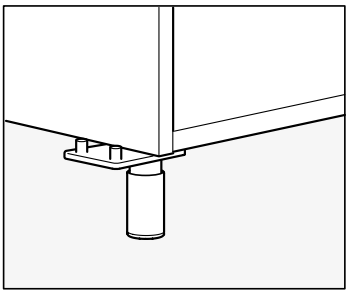

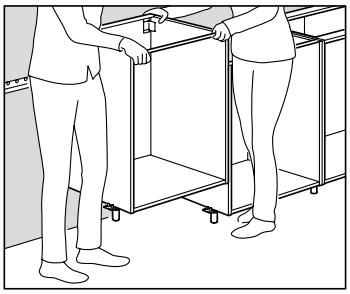

Podem ser partilhados pés em dois armários instalados em sequência. Lembre-se de usar o dispositivo de afastamento incluído na embalagem dos pés.

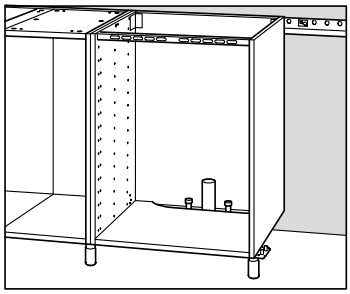

Certifique-se de que o armário baixo de lava-loiça está alinhado com a canalização.

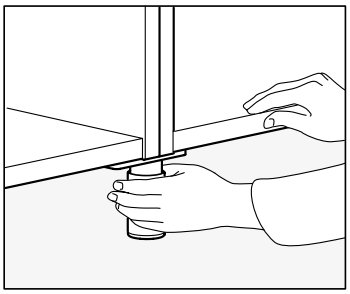

Verifique se cada armário está alinhado com o armário anterior, regulando os pés.

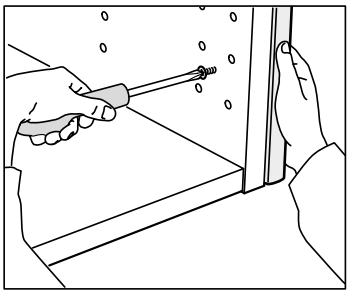

Se está a montar um armário alto, instale primeiro o painel lateral.

Peças de recheio

As peças de recheio são usadas entre os armários e as paredes para preencher um espaço e/ou para garantir que há espaço suficiente para abrir totalmente as portas e as gavetas. São especialmente úteis se as suas paredes não forem direitas.

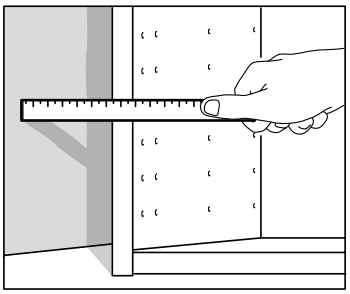

Verifique se a parede está direita com o nível de bolha. Se as paredes estão niveladas, meça a distância entre a parede e o armário e marque essa medida na parte superior e inferior da peça de recheio.

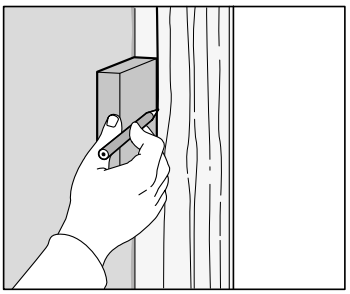

Se a parede não é plana nem nivelada, a peça de recheio deve ser cortada para se adaptar ao formato da parede. Para fazer isso, vai precisar de uma peça de recheio, fita métrica, um pequeno bloco de madeira com cerca de 2,5-3,5 cm de espessura e um lápis. Corte a peça de recheio para que tenha a mesma altura do armário. Encoste o rebordo da peça de recheio à parede, assim como o bloco de madeira, e segure um lápis junto ao bloco. Mantenha-o pressionado contra a parede à medida que desliza o lápis pelo comprimento da peça de recheio. Assim, consegue marcar a forma da parede na peça de recheio. Corte pela linha de marcação.



Encoste o lado recém cortado da peça de recheio contra a parede (deve encaixar na perfeição). Marque o rebordo do armário na parte superior e inferior da peça de recheio. Desenhe uma linha a direito a unir esses pontos e corte.

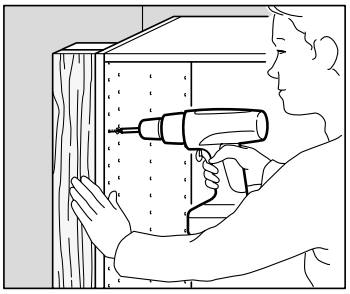

Para garantir que a peça de recheio fica no lugar, fixe primeiro uma ripa de apoio à parede. Perfure orifícios no armário para os parafusos que vai usar para unir o armário e a peça de recheio. Coloque a peça de recheio no lugar. Coloque os parafusos nos orifícios que perfurou. Quando todas as peças de recheio estiverem colocadas, calafete cada uma com silicone para selar hermeticamente.

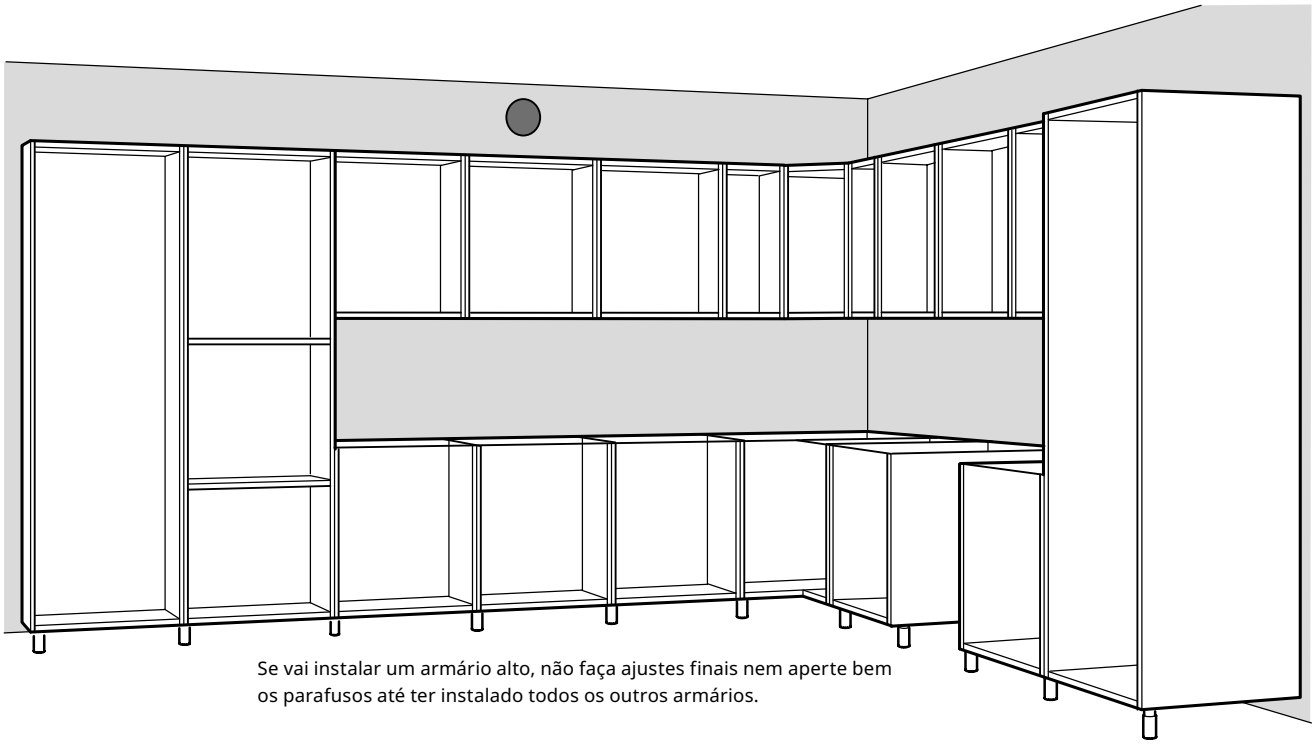

Se vai instalar um armário alto, não faça ajustes finais nem aperte bem os parafusos até ter instalado todos os outros armários.

Instale a sua bancada, lava-loiça, iluminação e eletrodomésticos.

Com as estruturas de armários montadas, está na altura de instalar a sua bancada, lava-loiça, iluminação e eletrodomésticos. Verifique se a bancada tem o tamanho correto antes de a colocar no lugar. Agora também é a altura certa para adaptar a bancada ao lava-loiça e à placa.

Atenção! Veja as instruções de montagem.
Quando a sua bancada estiver montada, pode passar à instalação da água, do gás, da iluminação e dos eletrodomésticos. Todas as ligações de canalização, gás e eletricidade devem ser feitas por técnicos qualificados.

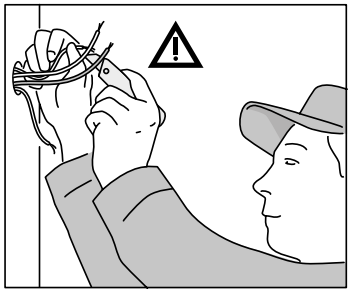

Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.

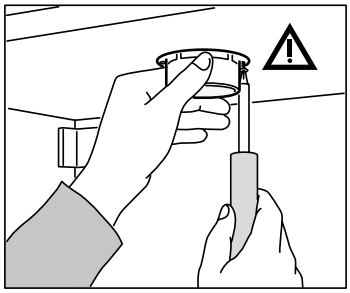

Instale a iluminação e eletrodomésticos. Ao perfurar, use um bocado de madeira para receber a perfuração e, assim, evitar que os rebordos lasquem.



Meça a sua bancada. Se tem uma bancada padrão, agora é a altura certa para cortá-la ao comprimento adequado. Para evitar que lasque, corte a bancada com a parte superior virada para baixo se usar uma serra circular ou uma serra elétrica, mas com a parte superior virada para cima se usar um serrote.

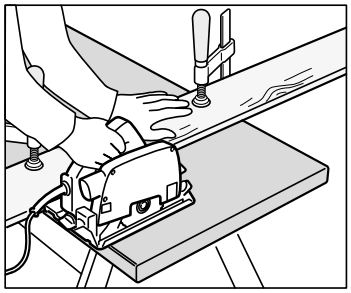

Use uma serra circular e um grampo para segurar a bancada e cortá-la à medida. É útil usar dois cavaletes. Uma sugestão: para evitar que o rebordo lasque, peça a uma segunda pessoa para segurar a peça a cortar.

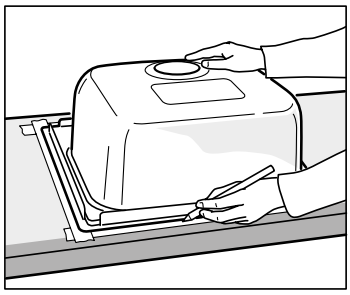

Marque o lugar para o lava-loiça, colocando a bancada no lugar. Trace o contorno interior do armário baixo na parte inferior da bancada. Isso ajuda-o a alinhar o lava-loiça. Vire a bancada para cima e trace o contorno do lava-loiça com fita adesiva.



Use uma serra elétrica para cortar o espaço para o lava-loiça. Antes de cortar, é útil perfurar um orifício nos cantos interiores da marcação, para que possa fazer um corte mais limpo

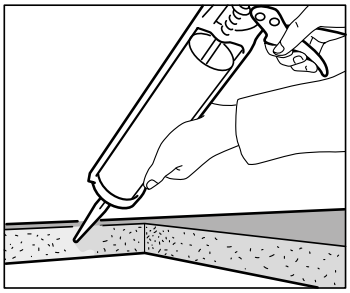

Para evitar que a humidade penetre na bancada, aplique silicone de poliuretano nos rebordos cortados.

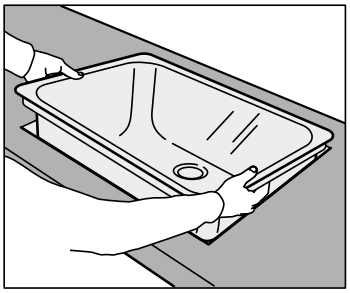

Instale o lava-loiça na bancada de acordo com as instruções de montagem.

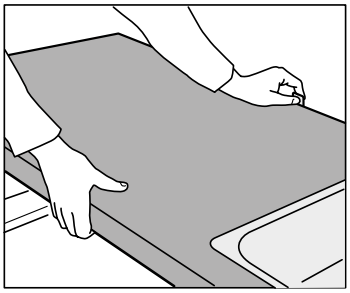

Fixe a bancada no lugar de acordo com as instruções de montagem.

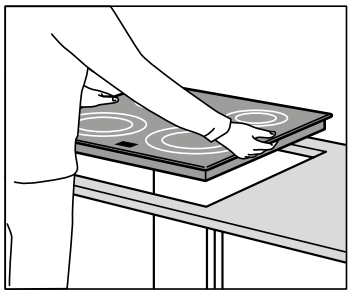

Adapte a bancada para a placa da mesma forma que para o lava-loiça. Consulte as instruções de montagem da placa.

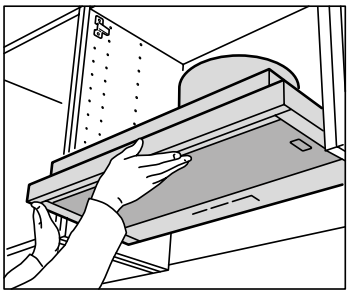

Instale o exaustor. Um exaustor da IKEA pode ser instalado de duas formas: com saída para o exterior, em modo de extração ou com a utilização de um filtro de carvão, em modo de recirculação. Ambas as opções de instalação estão descritas nas instruções de montagem, incluídas com o produto.

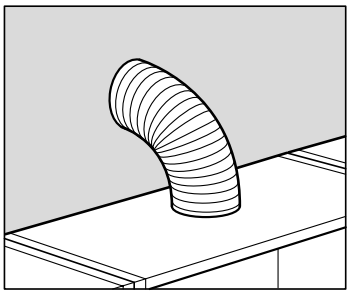

Serre o orifício no painel traseiro ou no cimo do armário. Consulte as instruções de montagem. Por razões de segurança e funcionalidade, cumpra as medidas exatas das instruções de instalação, incluídas com o exaustor.

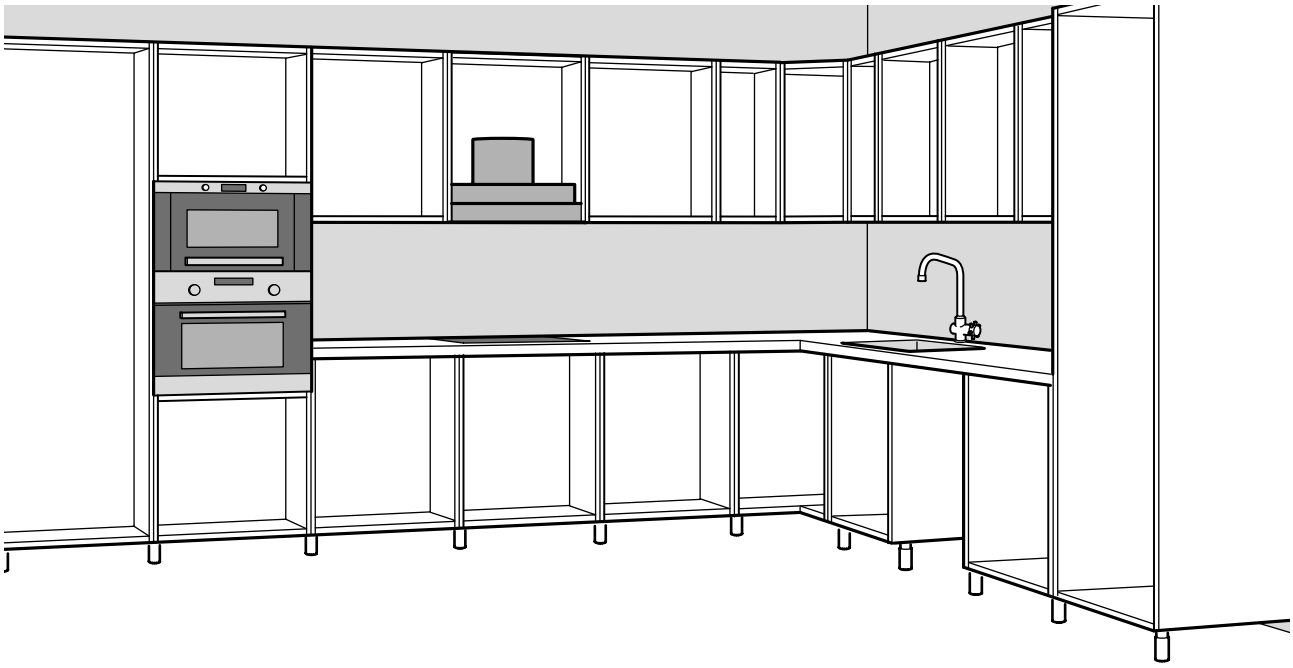

Ilha de cozinha

Se estiver a planificar uma ilha de cozinha, dispomos de suportes para a poder fixar ao chão. A seguir, deve colocar os pés/rodapés à volta do exterior da ilha.

Pode utilizar os pés UTBY ou o kit de montagem METOD para ilha de cozinha. Este último é utilizado para ligar os armários costas com costas ou para fixar um painel lateral à parte de trás dos armários.

Se precisar de ajuda para a montagem, contacte a sua loja IKEA.

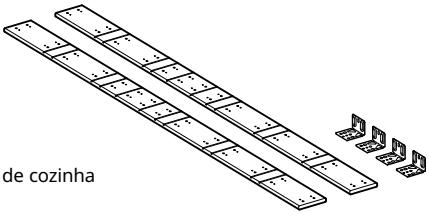

METOD Kit montagem p/ilha de cozinha
202.984.10

Convém saber

Ao instalar uma ilha de cozinha, esta deve ser fixada ao chão com a ajuda dos pés UTBY ou com rodapés. Fixe a estrutura dos rodapés ao chão e aos armários. Antes de fixar a estrutura ao chão, verifique se existem instalações prévias no pavimento, como aquecimento ou canalizações.

Instale prateleiras, gavetas, portas, puxadores e maçanetas.

Agora que as estruturas dos armários, a bancada e os eletrodomésticos estão montados, instale nos armários as calhas que permitem que as gavetas deslizem. Lembre-se de que as calhas deslizantes para gavetas interiores e gavetas exteriores instalam-se de forma diferente.

Quando as calhas deslizantes estiverem instaladas, instale as gavetas antes das portas e prateleiras. Termine adicionando puxadores ou maçanetas.

Atenção! Consulte sempre as instruções de montagem.

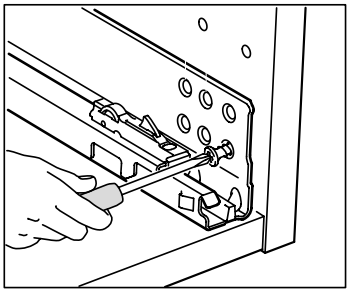

Fixe as calhas deslizantes, começando pelas gavetas exteriores. As calhas deslizantes das gavetas exteriores devem fixar-se na fila de orifícios exterior do seu armário.



Quando as calhas deslizantes das gavetas exteriores estiverem instaladas, monte as calhas deslizantes das gavetas interiores. As calhas deslizantes das gavetas interiores instalam-se na fila de orifícios interior do armário.

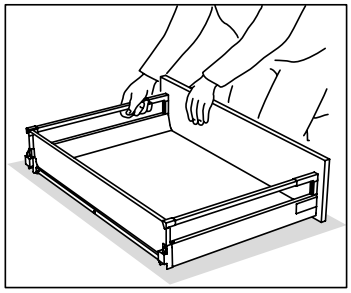

Monte as gavetas com a ajuda das instruções de montagem.

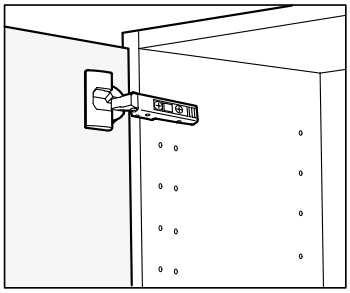

Fixe as dobradiças às portas.



Encaixe as gavetas e portas nos armários.

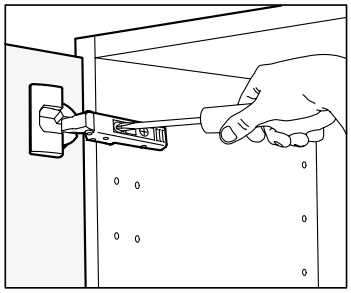

Alinhe as portas à altura e largura certas, regulando os parafusos na dobradiça. Por fim, coloque o amortecedor na dobradiça de cada porta para que feche suave e silenciosamente.

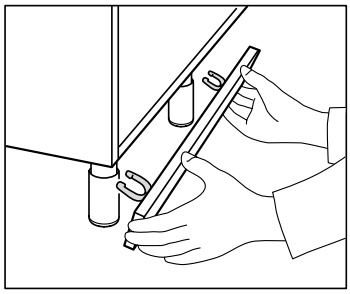

Se vai colocar um rodapé, esta é a altura certa para o fazer. Siga as instruções de montagem.



Se vai instalar uma grelha de ventilação, coloque a grelha entre duas peças de rodapé.

Terminou!
Parabéns pela sua nova cozinha.

Cuidar dos armários

Limpe as portas, o interior dos armários e as superfícies de madeira com um pano suave e húmido. Use apenas produtos de limpeza próprios para estes materiais. Não use agentes de limpeza que contenham amoníaco, álcool, lixívia ou abrasivos. Enxague com água limpa e, depois, limpe com um pano seco e limpo. Se salpicar, não deixe o líquido em contacto com a superfície, limpando-a de imediato.

Mantenha o lava-loiça a brilhar

Após cada utilização, lave o lava-loiça com uma esponja ou pano humedecido em água ou num detergente não abrasivo. Enxague a bacia com água e, depois, limpe o lava-loiça com um pano seco. Não use pó de limpeza, palha-d'aço ou utensílios afiados, que possam riscar a superfície de aço inoxidável.
A superfície húmida pode ficar descolorada se substâncias que contenham ferro, como palha-d'aço, ficarem ali pousadas.
A descoloração é causada por esse tipo material.

Bancadas duradouras

Mantenha a sua bancada em perfeitas condições, limpando rapidamente os salpicos com água e um detergente suave. Certifique-se de que a bancada está tão seca quanto possível após cada utilização. Para bancadas em madeira e madeira maciça, use o óleo de tratamento BEHANDLA. O óleo protege a madeira de marcas, manchas e fendas e evita que a água penetre na superfície.

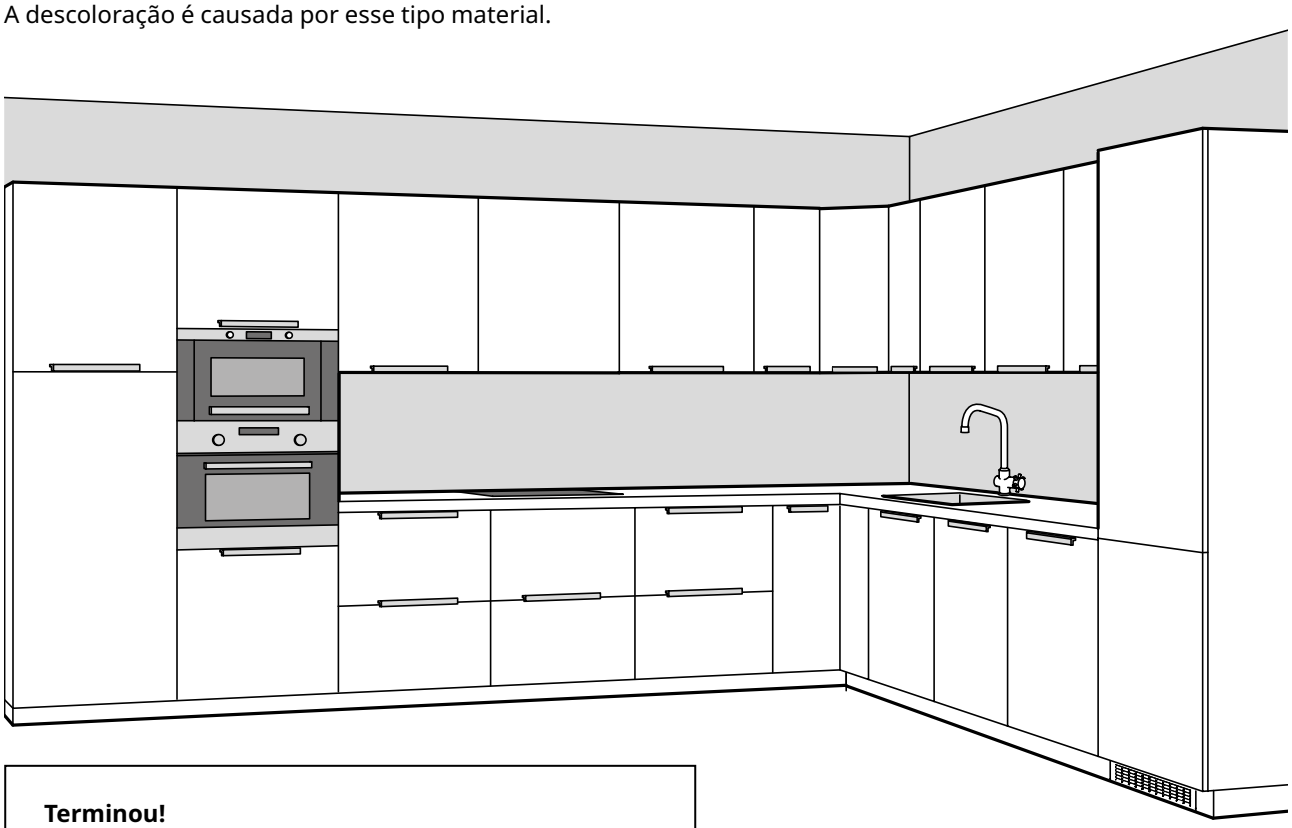

Terminou!

É altura de contemplar a sua nova cozinha - e felicitar-se por ter conseguido montá-la e instalá-la sozinho! Se seguir os nossos conselhos de manutenção, a sua nova cozinha IKEA continuará a estar no seu melhor durante muitos e muitos anos.

Serviços

Pode fazer tudo sozinho, mas não precisa. A nossa ampla oferta de serviços dá-lhe a liberdade de decidir quanto deseja fazer sozinho e quanto deseja que façamos por si. Para mais informações sobre Serviços, contacte um colaborador IKEA ou visite www.IKEA.pt/servicos.

Eis alguns dos serviços que vai encontrar na sua loja IKEA, se precisar de uma ajuda extra.

Verificação de medidas

Antes de instalarmos a sua cozinha, para garantir a precisão do seu esboço, medimos a divisão e verificamos tudo, desde a localização de janelas, portas e tomadas, até ao material e condições das paredes.

Planificação de cozinhas

Obtenha ajuda na planificação da sua nova cozinha agendando uma hora com um dos nossos especialistas IKEA. Basta trazer as medidas e o esboço, ou fotografias da área, que nós ajudamo-lo com inspiração e soluções funcionais para tudo, desde a instalação dos armários, eletrodomésticos e arrumação, até à iluminação, lava-loiça e armário para lava-loiça.

Transporte

Quer esteja a comprar na loja ou online, fazemos todo o trabalho pesado e entregamos os seus artigos na sua casa ou empresa. Nós fazemos a entrega, num dia e a uma hora que lhe sejam mais convenientes.

Recolha e reciclagem

Quando compra uma cozinha nova com o Serviço de transporte contratado à IKEA, temos todo o gosto em ajudá-lo a desfazer-se da antiga. Iremos reciclar de forma responsável tudo o que não puder ser reutilizado.

Instalação de cozinhas

Se quiser tornar as coisas mais fáceis para si, podemos instalar a sua nova cozinha e coordenar tudo, do início ao fim. Os técnicos tratam das tarefas demoradas como instalar lava-loiças, torneiras e bancadas. Pode ficar descansado, as instalações de eletrodomésticos são feitas de modo adequado. Também levamos todas as embalagens para reciclar depois de montar toda a cozinha.

Opções de financiamento

Se as suas ideias precisam de uma solução, informe-se sobre as opções de financiamento.

© Inter IKEA Systems B.V. 2018 METOD_INSTALACAO24HFB07POR_R1-09/2023